

## MODE D'UTILISATION


L'Adaptateur Multicom est conçu pour utilisation par le personnel des opérations au sol aviation et permet à un headset Micro Système d'être relié avec la prise d'intercom extérieure des avions commerciaux.

En plus de la fonction intercom avion, l'Adaptateur Multicom permet un branchement avec une radio et un téléphone portable simultanément.

### ATTENTION :

Les headsets Micro Système sont rechargeables et fournissent une autonomie minimum de cinquante heures quand la charge est complète.

Le headset et l'Adaptateur Multicom ne marcheront pas si le headset est laissé à se décharger complètement.

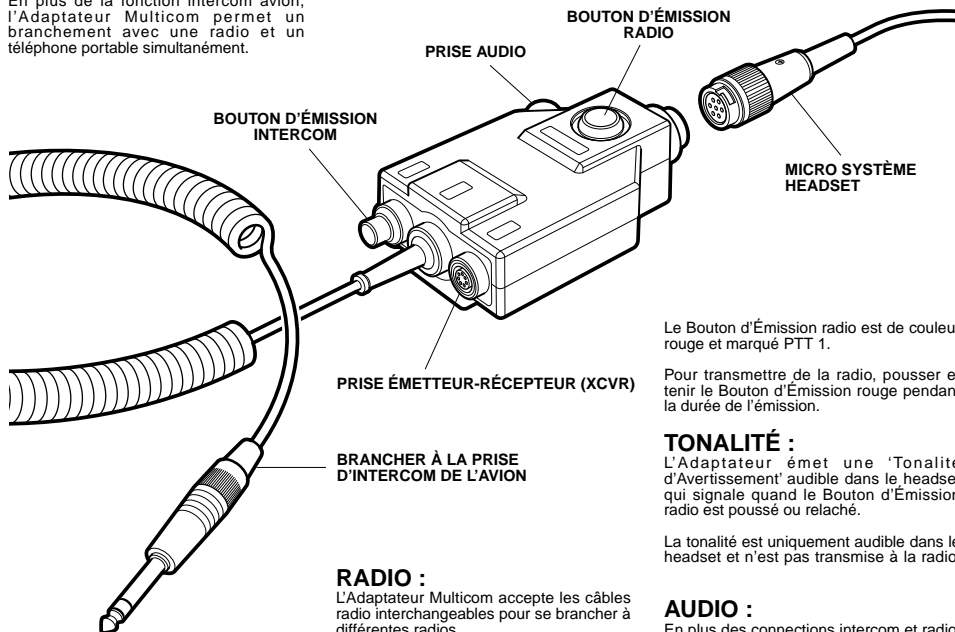

Le Bouton d'Émission radio est de couleur rouge et marqué PTT 1.

Pour transmettre de la radio, pousser et tenir le Bouton d'Émission rouge pendant la durée de l'émission.

### TONALITÉ :

L'Adaptateur émet une 'Tonalité d'Avertissement' audible dans le headset qui signale quand le Bouton d'Émission radio est poussé ou relâché.

La tonalité est uniquement audible dans le headset et n'est pas transmise à la radio.

### AUDIO :

En plus des connexions intercom et radio, l'Adaptateur Multicom peut être branché sur la plupart des appareils audio modernes comme les téléphones portables.

Les téléphones peuvent être branchés sur la 'Prise Audio avec une 'Ligne de Téléphone Portable' ou sans fil avec un 'Adaptateur Bluetooth'.

### SOURDINE AUDIO :

Pendant l'utilisation, l'Adaptateur Multicom contrôle la radio et réduit automatiquement le volume du son d'entrée audio pendant la réception radio.

Cette caractéristique place la radio prioritaire par rapport à l'entrée téléphone.

### OPÉRATION INTERCOM :

Pour établir une communication par intercom avec un avion, brancher la fiche de jack de l'Adaptateur Multicom à la prise d'intercom extérieure de l'avion.

L'adaptateur est doté d'un Bouton d'Émission intégré (PTT) pour contrôler la communication intercom.

Le Bouton d'Émission intercom est de couleur verte et marqué PTT 2.

Pour communiquer avec l'équipage de vol, pousser et tenir le Bouton d'Émission vert pendant le temps de parole.

### RADIO :

L'Adaptateur Multicom accepte les câbles radio interchangeable pour se brancher à différentes radios.

Chaque type de Câble Radio fournit la connexion physique correcte pour une radio et configure automatiquement l'adaptateur pour une opération électronique adéquate.

Il est facile de changer de radio en sélectionnant et en branchant le Câble Radio approprié.

Pour brancher une radio à un Adaptateur Multicom, connecter le câble interchangeable du type approprié à la prise Émetteur-Récepteur (XCVR).

### OPÉRATION RADIO :

L'Adaptateur est doté d'un Bouton d'Émission intégré (PTT) pour contrôler les émissions radio.